


Link do produktu: <https://profimarket.pl/mxr2300-agregat-pradotworczy-inwertorowy-maxpeedingrods-p-4444.html>



MXR2300 agregat prądowórczy inwertorowy MaXpeedingrods

Cena	1 850 zł
Nr. Kat.	MXR2300
Producent	MaXpeedingrods

Opis

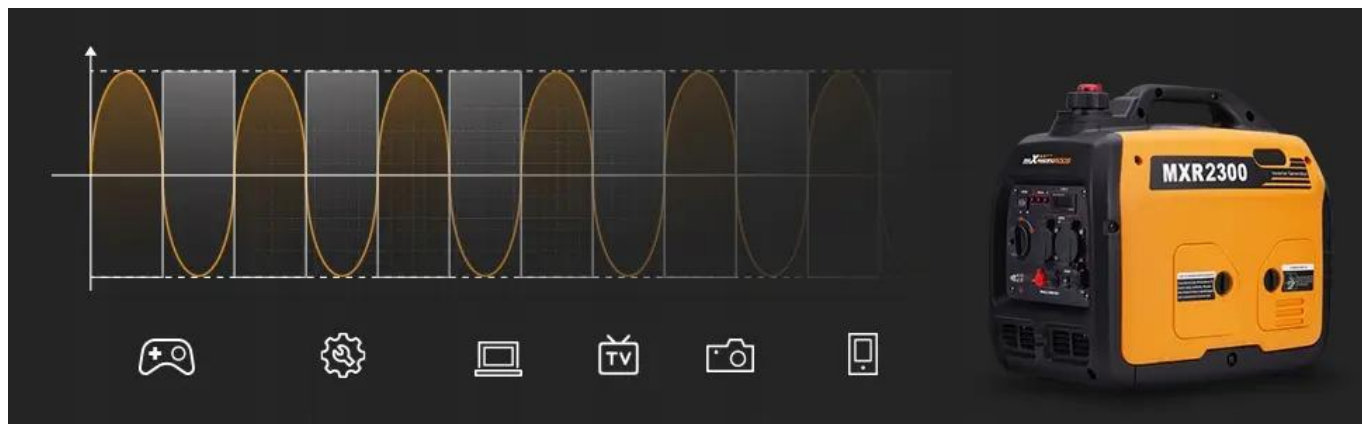

CECHY

- **Technologia falownika w MXR2300:** Wyjście czystej sinusowej fali, produkuje czystą moc i $THD \leq 3\%$, dzięki czemu jest wystarczająco bezpieczne do uruchamiania laptopów, telefonów komórkowych, tabletów i innych wrażliwych elektroniki. Bardziej odpowiednie dla urządzeń wrażliwych niż technologia AVR
- Uzwojenie silnika to czysty materiał miedziany
- Ultralekkie ciało waży zaledwie 18kg dla łatwego transportu i przechowywania.
- Cicha praca, świetny wybór do użytku domowego jako alternatywa w przypadku awarii zasilania.
- Produkuje czystą moc do bezpiecznej pracy i zapobiegania uszkodzeniom wrażliwej elektroniki, takiej jak telefony, tablety, telewizory i komputery.
- Funkcja trybu ekologicznego pozwala silnikowi automatycznie regulować zużycie paliwa, z kolei oszczędzając pieniądze, zapobiegając nie potrzebnemu zużyciu benzyny.
- Światła stanowe LED ostrzegają o niskiej ilości oleju, przeciążeniu i zasilaniu.
- Jeśli falownik jest przeciążony, wyłącznik resetu się uruchomi.
- Dwa generatory mogą być używane równolegle, użycie zestawu równoległego umożliwia temu falownikowi połączenie z naszym innym falownikiem 2300-watowym, aby podwoić wyjście.
- Digital Control Center: wyświetlanie napięcia, częstotliwości i zgromadzonego czasu pracy.
- Niski poziom hałasu: Gdy generator znajduje się w trybie ECO przy obciążeniu 25% i znajduje się 7 m od generatora, poziom hałasu wynosi 58 decybeli. Należy pamiętać, że hałas otoczenia może wpływać na ogólną wartość hałasu maszyny.

DANE TECHNICZNE

- Moc znamionowa: 1800W
- Moc maksymalna: 2300W
- Waga netto: 18kg

- Poziom głośności (odległość na 7m): 58dB
- Typ paliwa: Benzyna
- Typ oleju: SAE 10W30
- Silnik: 4-suwowy 79.7cc OHV, chłodzony powietrzem
- Uruchamianie wzmacniacze: 7.8A
- Wzmacniacze szczytowe: 10A
- Napięcie AC 230V
- Częstotliwość AC: 50Hz
- System uruchamiania: ciągnio
- Pojemność zbiornika paliwa: 4l
- Pojemność zbiornika oleju: 350ml
- Czas pracy przy obciążeniu 25%: 11h
- Czas pracy przy obciążeniu 50%: 6.5h
- Alarm LED o niskim poziomie oleju
- Alarm LED przeciążenia
- Alarm LED gotowy do wyjścia
- Tryb ekologiczny
- Gotowość równoległa
- Licznik cyfrowy
- Rozmiar generatora 48×29×44cm
- Rozmiar opakowania 51*32*47.5cm
- Waga brutto: 20,5kg
- Gniazda: 2 x 230V 16 A gniazda, 2 x porty USB.
- Certyfikat CE zgodnie z dyrektywą MD-EMC
- Zgodność z EURO V
- Certyfikat ISO 9001: 2015

WYPOSAŻENIE

- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Klucz do gniazda świecy zapłonowej
- 1 x Lejek oleju
- 1 x Przewody równoległe generatora
- 1 x Śrubokręt
- 2 x Wtyczka UE
- 1 x Pokrowiec